

Bronce

BRONCE: Norma ASTM B-124

Perfiles Especiales

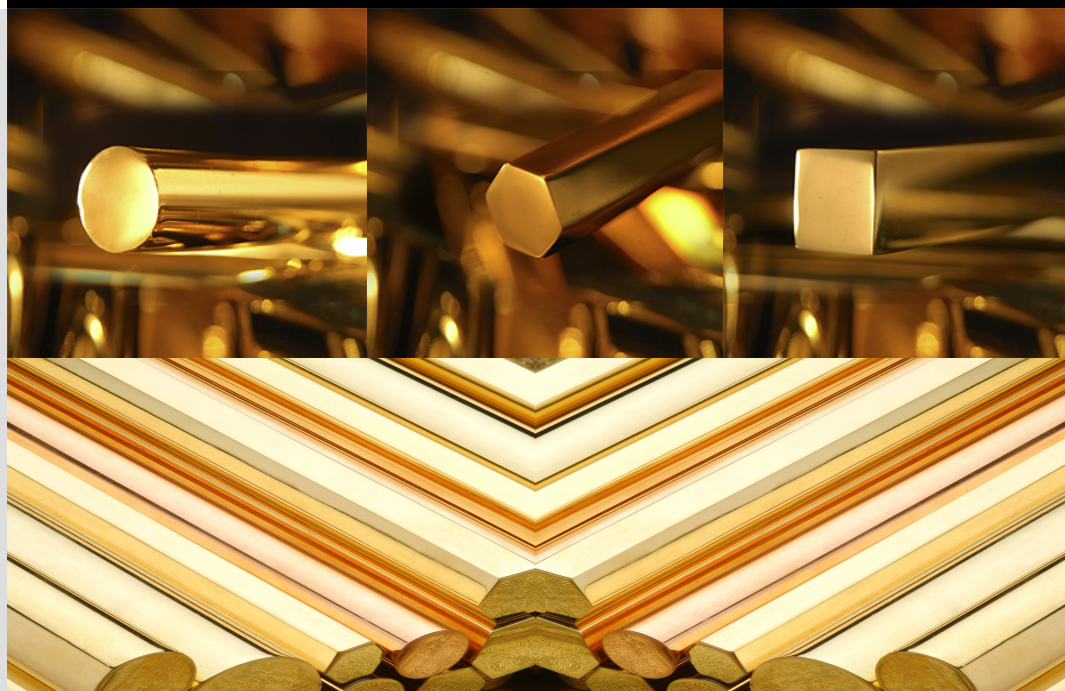
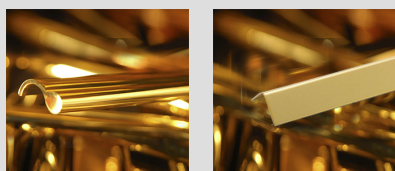


TABLA DE PESOS

Para barras de Latón Redondas y Hexagonales

■ Aleación C-360

Designación

Latón Maquinable "Free Cutting Brass"

Formas

Flejes, barras redondas, hexagonales, perfiles, tubos, platinas, alambres.

Usos

Pernos, niples, repuestos maquinados para cocinas, refrigeración, autopartes, etc.

■ Aleación C-377

Designación

Latón de Forja

Formas

Barras, perfiles, alambres, flejes, pletinas.

Usos

Válvulas, grifería, estampados, embutidos.

■ Aleación C-260

Designación

Latón 70/30

Formas

Flejes, alambres, cintas, barras.

Usos

Trabajos de corte, embutición profunda, radiadores, tinas, cuellos, tubos, instrumentos musicales, artesanía, ferretería eléctrica, etc.

DIAMETRO		REDONDO	HEXAGONAL
PULGADAS	MILIMETROS	Kg/m.	Kg/m.
1/8	3.17	0.07	0.07
5/32	3.97	0.11	0.12
3/16	4.76	0.15	0.17
1/4	6.35	0.27	0.30
5/16	7.94	0.42	0.46
3/8	9.52	0.61	0.67
7/16	11.11	0.82	0.91
1/2	12.70	1.08	1.19
9/16	14.29	1.36	1.50
5/8	15.88	1.68	1.86
11/16	17.46	2.04	2.24
3/4	19.06	2.42	2.67
13/16	20.64	2.84	3.13
7/8	22.22	3.30	3.64
15/16	23.81	3.79	4.17
1	25.40	4.31	4.75
1 1/16	26.98	4.86	5.36
1 1/8	28.57	5.45	6.01
1 3/16	30.16	6.07	6.70
1 1/4	31.75	6.73	7.41
1 5/16	33.34	7.42	8.18
1 3/8	34.92	8.14	8.98
1 7/16	36.51	8.90	9.81
1 1/2	38.10	9.69	10.88
1 9/16	39.69	10.52	11.59
1 5/8	41.28	11.37	12.54
1 11/16	42.86	12.26	13.52
1 3/4	44.45	13.19	14.64
1 13/16	46.04	14.15	15.60
1 7/8	47.63	15.14	16.70
1 15/16	49.21	16.17	17.83
2	50.80	17.22	18.89
2 1/4	57.15	21.80	24.04
2 1/2	63.50	28.90	29.68
3	76.20	38.75	42.74
3 1/2	88.90	52.48	57.85
4	101.60	68.54	75.56